Honda Dream Challenge
2015年改装规定

（天马论驾 Honda150A/B组使用）

规定No,HMCI-S-150306

改装范围规定

根据参赛组（A组或B组）改装范围规定不同。

其概念和改装范围规定如下。

项目/组	A组	B组
组别 基本概念	以通过改装（提速力(加速性)・最高速・直行性(安定性)・回旋性(转向性)・制动力・耐久性等）更好地提升参赛车性能、更加快速驾驶赛车为目的,优秀赛手的赛事级别。	降低改装赛车的成本、提高比赛的公平性、享受赛车乐趣同时提升个人驾驶技术的入门者的级别。
车架	除了鞍座轨道(座位副支架)的基本结构的变更(可以改装)・其它均不可改装。但允许拆除中支撑、侧支撑和线束类的辅助安装支架。	不允许对车架变更改装。但允许拆除中支撑、侧支撑和线束类的辅助安装支架。
发动机	务必使用本田生产的曲轴箱，气缸，缸头。（允许在原装基础上加工）但不可以变更活塞行程。其他可以改装，加工。	允许拆除ASV空气补燃阀，以及相关的管路，汽缸头管路需加装密封螺栓，其他不允许变更・改装。

＜改装范围规定附表续 1　＞

项目/组	A 组	B 组
前方向柱 （前轮方向转换装置）	允许变更・改装。	除了上联板和把手以及在其上面安装的开关类、油门管类外，其他变更、改装不允许。（务必使用启动马达启动发动机，不允许拆掉启动马达。）
前减震 （前轮悬架装置）	允许变更・改装。	不允许变更・改装。 但允许调整变更减震油、根据卡环变更弹簧荷重、前减震突出量等。
前制动 （前轮制动装置）	允许变更，改装。但刹车盘直径需在300㎜以下。	除刹车片，制动软管以外不允许变更改装。
前轮 （前轮）	变更，改装可以。但钢圈直径需在16～18英寸以内。	除防尘密封圈、轴套以外其他可变更外，其他改装不允许。
前胎	模具成型带胎沟槽的轮胎。 禁止用切削工具追加轮胎沟槽等加工	务必使用中国国内生产的模具成形带花纹的轮胎。禁止用切削工具等追加轮胎沟槽等加工方式

＜改装范围规定附表续２　＞

项目/组	A组	B组
后悬架 （后轮方向转换装置）	允许变更・改装。	不可以全部变更・改装。但是、为变更后支撑式部品追加、加工可。
后减震 （后轮悬架装置）	允许变更・改装。	不可以全部变更・改装。 但允许调整弹簧荷重。
后制动 （后轮制动装置）	可以变更，改装。但刹车盘直径须在220㎜以下。	除刹车片，制动软管以外， 不允许其他变更，改装。
后轮圈 （后轮）	可以变更，改装。但轮圈直径须在16～18英寸以内。	除防尘密封圈、轴套以外， 不允许其他变更、改装。
后胎	模具成型带胎沟槽的轮胎（不允许使用光头胎）。 禁止用切削工具加工轮胎沟槽。	务必使用中国国内生产的模具成形带花纹的轮胎（必须使用中国生产的非光头胎）。禁止用切削工具等加工轮胎沟槽。

＜改装范围规定附表续３ ＞

项目/组	A组	B组
化油器 or FI	允许变更・改装。 使用化油器时，要求化油器直径φ 30以下。使用FI时，要求化油器直径φ 30以下。	只能使用化油器。 包括进气总管，化油器直径φ 30以下可以变更，改装。（不允许惯性增压空气系统等增压的改装）
排气管＆消音器	允许变更，改装。但是长度需在后胎后端以内、高度在后轴中心以上。	
ＣＤＩ组合	允许变更・改装。	不可拆掉，变更，改装。
ＡＣＧ 发电机 （ＡＣＧ磁电机）	允许拆掉，变更，改装。	不可拆掉，变更，改装。
整流器 （启动马达）	允许拆掉，变更，改装。	不可以拆掉、变更、改装。（发动机必须使用启动马达发动。）
电池	允许变更・改装。	允许变更，改装。但必须使用启动马达启动发动机。
点火线圈＆ 高压线	允许变更・改装。	允许更换高压线、 点火线圈不可以加工改装。
火花塞	允许变更。	允许变更。

＜改装范围规定附表续４ ＞

项目/组	A组	B组
其他允许 变更・加工・拆卸 ・追加的部件	截至目前， 未禁止使用所有部件	・驱动，从动链轮 ・驱动链条（只能調整长度） ・踏板＆固定板 ・变速踏杆＆制动踏杆 ・后扶手（材料变更or拆卸可） ・前挡泥板（只可切除加工后部） ・鞍座（只可调整加工海绵厚） ・前照灯，刹车灯等灯罩类 ・仪表类 ・整流器 ・继电器类 ・不使用的电装品，开关类 ・空气滤清器，吸气阀 ・下导流罩、后挡泥板 ・OIL防止漏油设备（如油壶）
必须拆除的部品	・中支撑 ・转向灯（含支架） ・镜子等玻璃制品（仪表类、其他内脏部品除外）	
需要紧固或锁紧的必要部品	・机油放油螺栓 ・机油注油盖	
其他	B组车辆的外装部品（油箱和罩板类）形状大幅变更和拆除不可。 但是、若符合截止此为止规定内容的调整和加工则可以。	

＜前面车号＞

尺寸 ：1位数字纵向12cm×横向7cm以上、2位数字时中间隔1cm以上距离。

号牌的形状和尺寸不做限制。但需容易识别车号的数字。

颜色/字体：「B组是黑底白色数字」「A组是红底白色数字」。字体需要容易识别。

位置 ：若直接使用「战神」「幻影」原产量产车时如下图位置（风罩）

「战鹰」「变更了整流罩的车辆(仅A组)」要比车体中心的方向柱要高的位置。

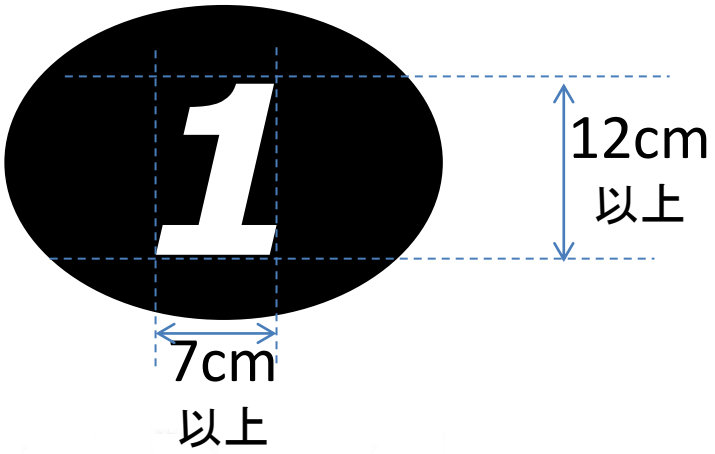

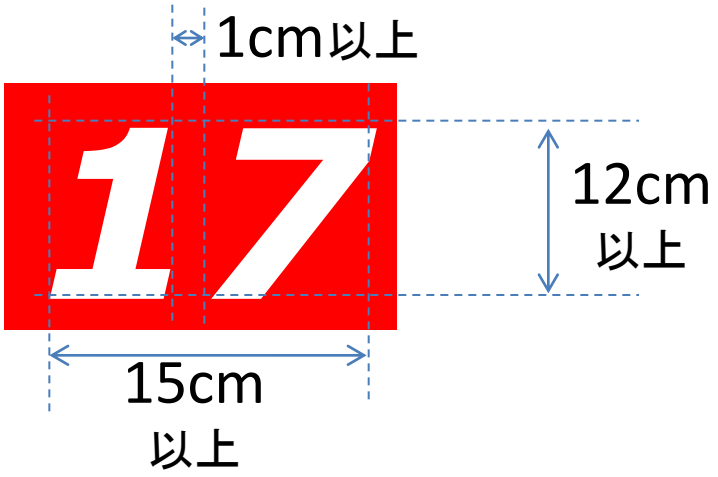

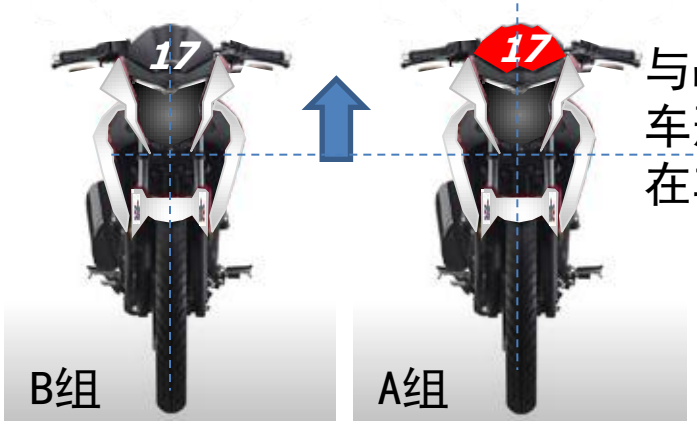

与战神・幻影的量产车形状不同时，需设在车体中心方向柱以上的位置

＜侧面后方的车号＞

左右侧后方2处、
或者在后方一处。
颜色/字体和前面车号同样，不对尺寸做特别规定、尽可能容易识别。

Honda Dream Challenge
2014年改装规定

（天马论驾 Honda150A/B组使用）

规定No,HMCI-S-140612

END